




SIVUAURA TRAKTOREIHIN

DRIVEX -sivuauralla lisää kannattavuutta työlevyettä suurentamalla.

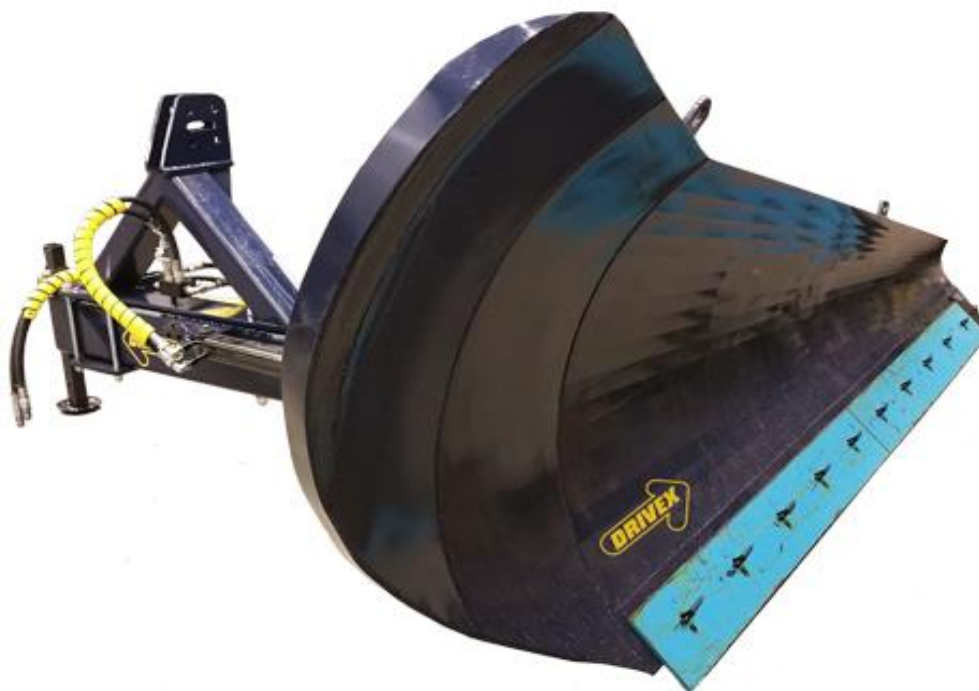

Traktori varustettuna etu- ja sivuauralla on tehokas yhdistelmä lumenauraukseen. Erityisesti taajamissa traktori hydraulisella sivuauralla toimii joustavasti ja tehokkaasti. Pysäköidyt autot, ja muut esteet, voidaan helposti väistää kun sivuauran voi nopeasti nostaa ylös / laskea ja kääntää sisään / ulos.

Sivuaura						
Tyyppi	Kiinnikkeet	Leveys maksimi	Nostokorkeus maksimi	Maks. työleveys pyörän ulkoreunasta	Maks. leveys siirtoasennossa pyörän ulkoreunasta	Paino
		mm	mm	mm	mm	kg
SP10 3P, HDU	3P	4600	500	2050	700	900*

*) vaihtelee kiinnikkeestä riippuen

Varusteet:

- Shokkiventtiili esteeseen ajettaessa
- 3-pistekiinnitys, kategoriat 2 ja 3
- Huomiovalot
- Tukijalas

Vaatimukset:

- Kaksitoiminen lisähydrauliikka + vapaa paluu
- Traktorin leveys, noin: 2300 - 2650 mm
- Traktorin vähimmäisteho: 150 hv

Valmistaja:



www.drivex.se

Jälleenmyyjä:

www.aweko.fi

aweko

p. 0500 202 229